




01 PLANTA BAIXA . DEMOLIR . SALAS 109 A 112
ESCALA 1:100

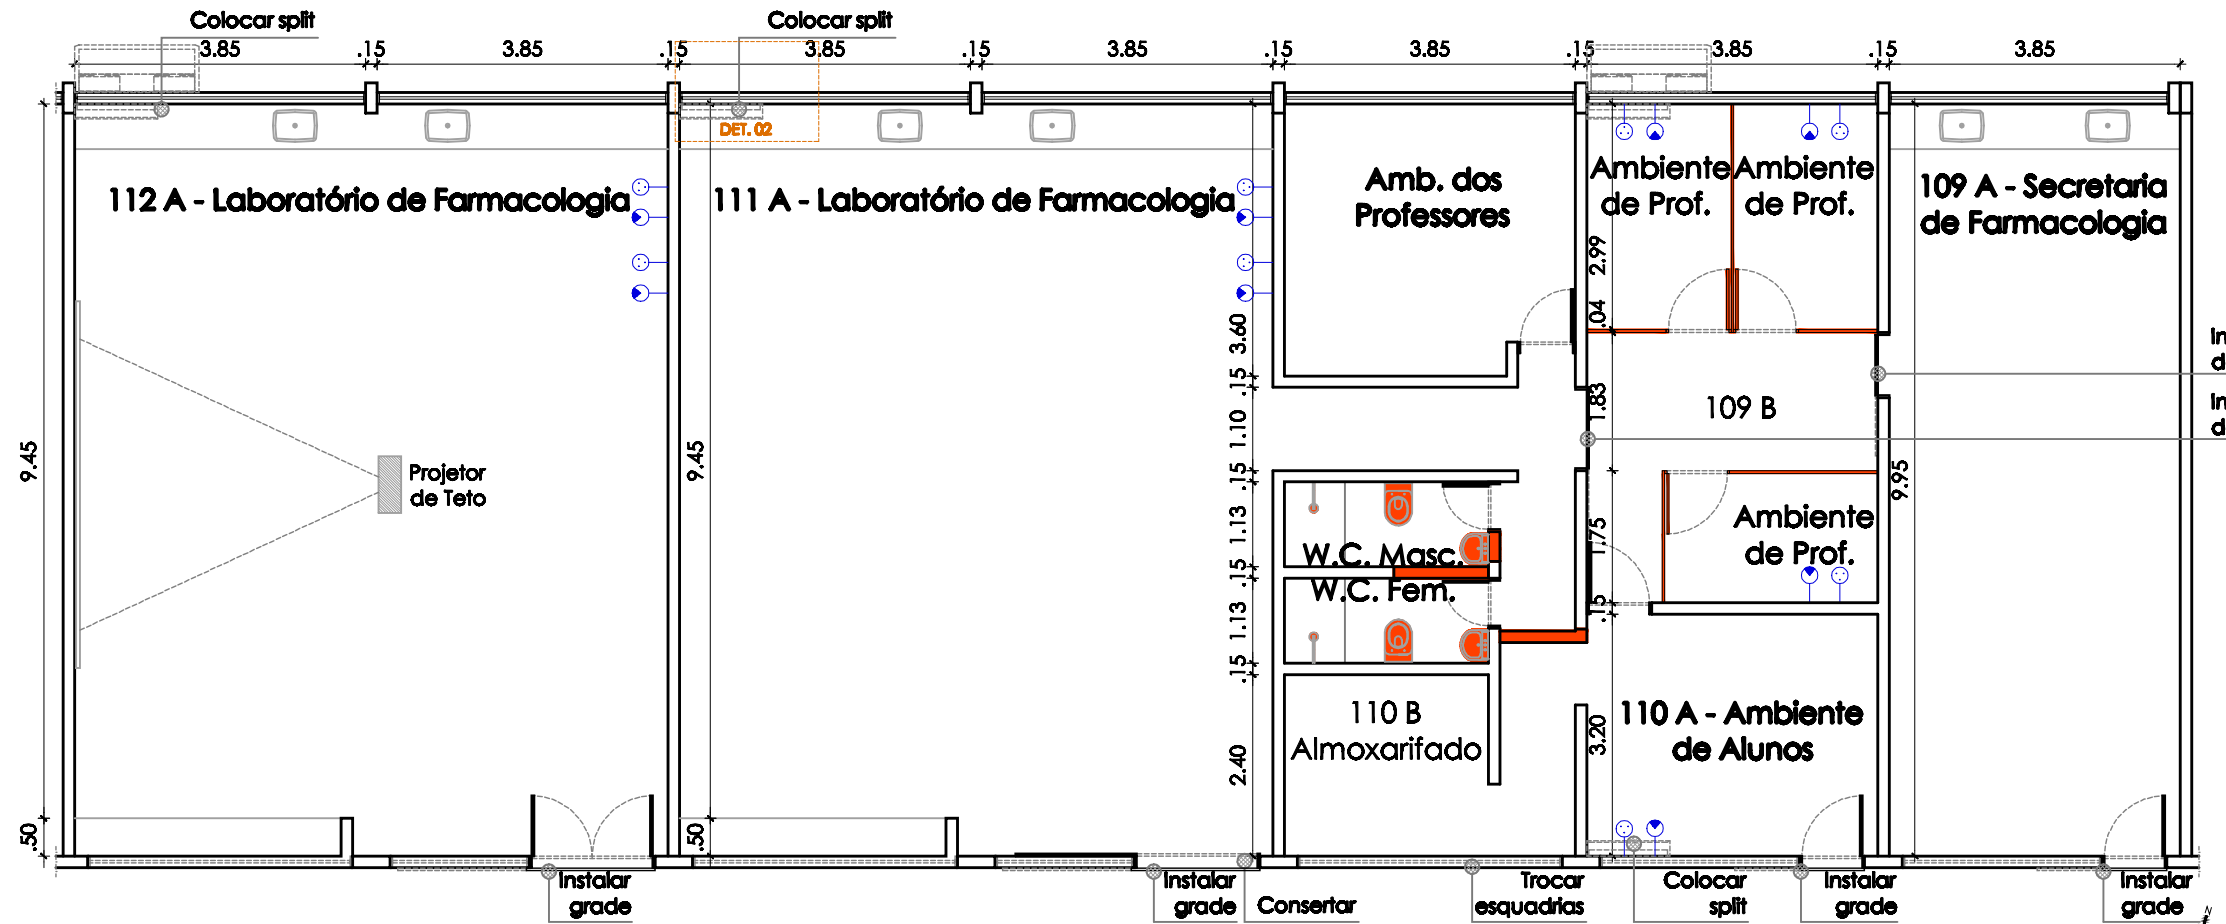

2 PLANTA BAIXA . CONSTRUIR . SALAS 109 A 112
ESCALA 1:100


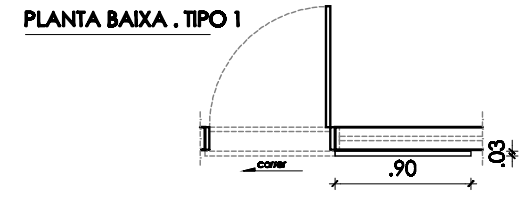


03 DETALHE 01
ESCALA 1:50

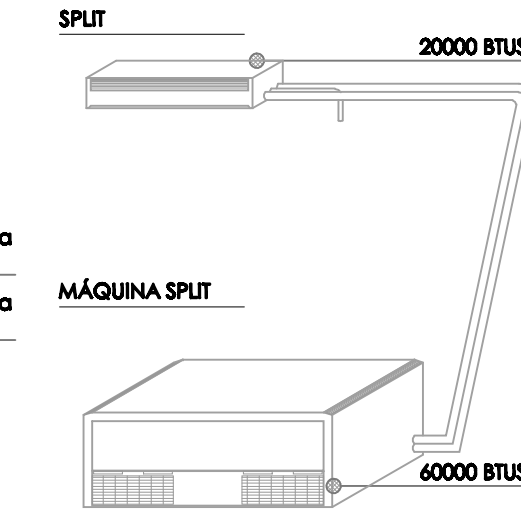

04 DETALHE 02
ESCALA 1:50

- Legenda
- Tripolar aterrada
 - Ponto de internet
 - Demolir
 - Construir

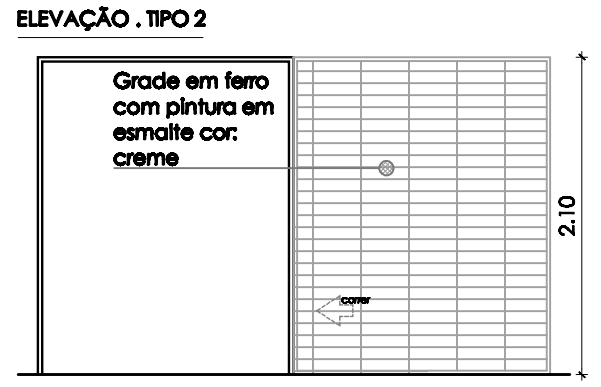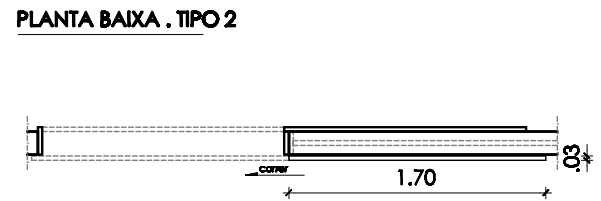

ESPECIFICAÇÕES

SALA 109 B

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- revisar instalações elétricas;
- reposição de azulejos;
- revisar e substituir cubas;
- substituição do piso (Área = 22.75 m²);
- pintar paredes e teto;
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 01);
- colocar split (ver DET 02);
- instalar 3 pontos de internet e 3 tripolar aterrado;
- divisórias com h=1.80m;
- colocar duas portas de correr (conferir medidas).

SALA 110 A E 110 B

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 01);
- instalar split (ver DET 02);
- revisar instalações elétricas e hidráulicas;
- substituição do piso (Área = 22.75 m²);
- colocar prateleiras de madeira;
- pintar paredes e teto;
- instalar 1 ponto de internet e 1 tripolar aterrado.

SALA 111 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 02);
- substituição do revestimento das bancadas - fórmica;
- revisar instalação elétrica;
- substituição do piso (Área = 78.00 m²);
- aplicar fumê nas janelas e portas;
- instalar 2 pontos de internet;
- 2 tripolar aterrado.

SALA 112 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 02);
- substituição do revestimento das bancadas - fórmica;
- revisar instalação elétrica e elétrica;
- substituição do piso (Área = 78.00 m²);
- aplicar fumê nas janelas e portas;
- colocar split (ver DET 02);
- instalar 2 pontos de internet;
- 2 tripolar aterrado.