




PLANTA BAIXA . DEMOLIR

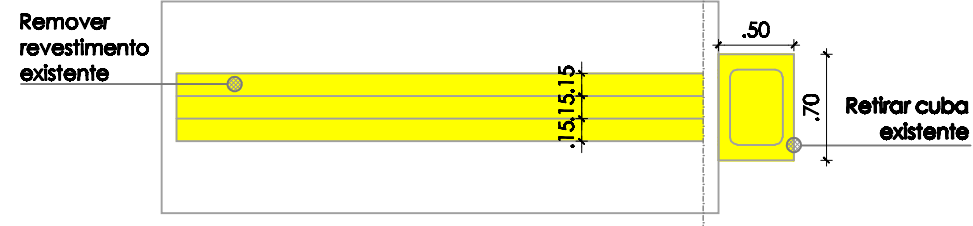

PLANTA BAIXA . CONSTRUIR

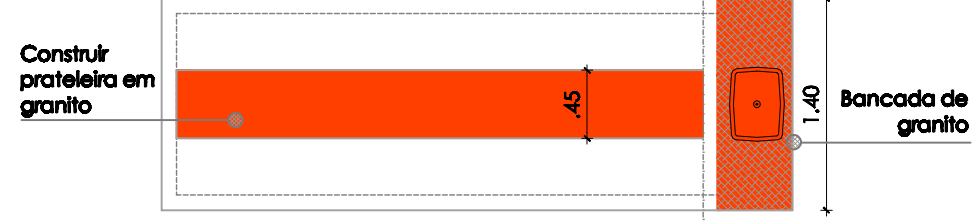


PERSPECTIVA . DEMOLIR

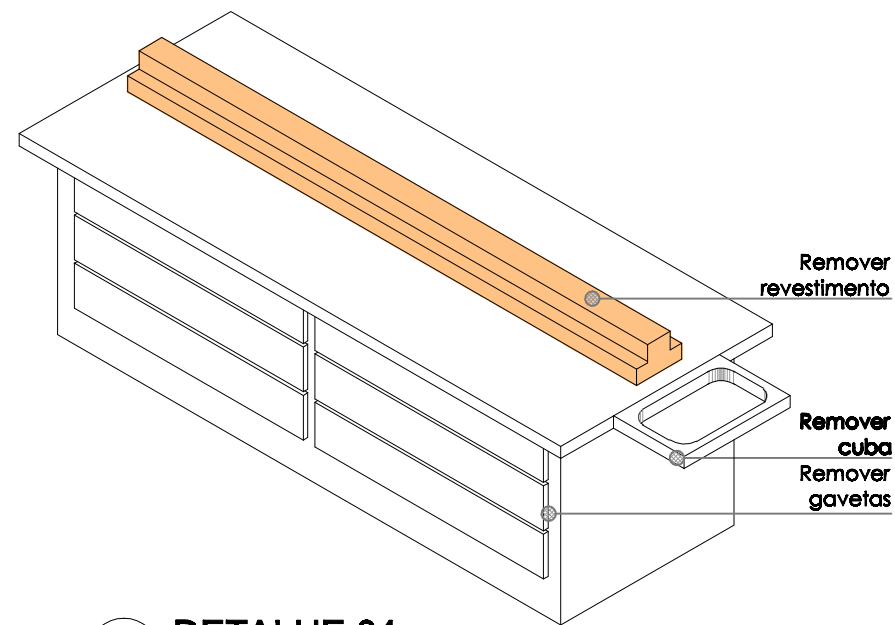


01 DETALHE 04
ESCALA 1:50


CORTE .DEMOLIR

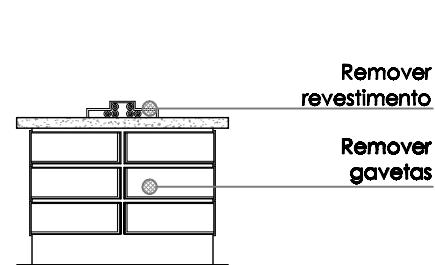


CORTE . CONSTRUIR

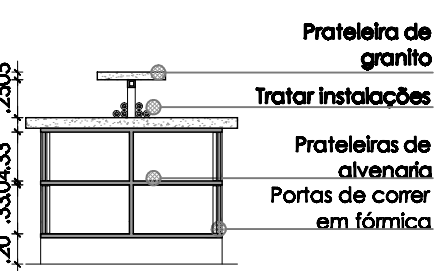


PERSPECTIVA . CONSTRUIR

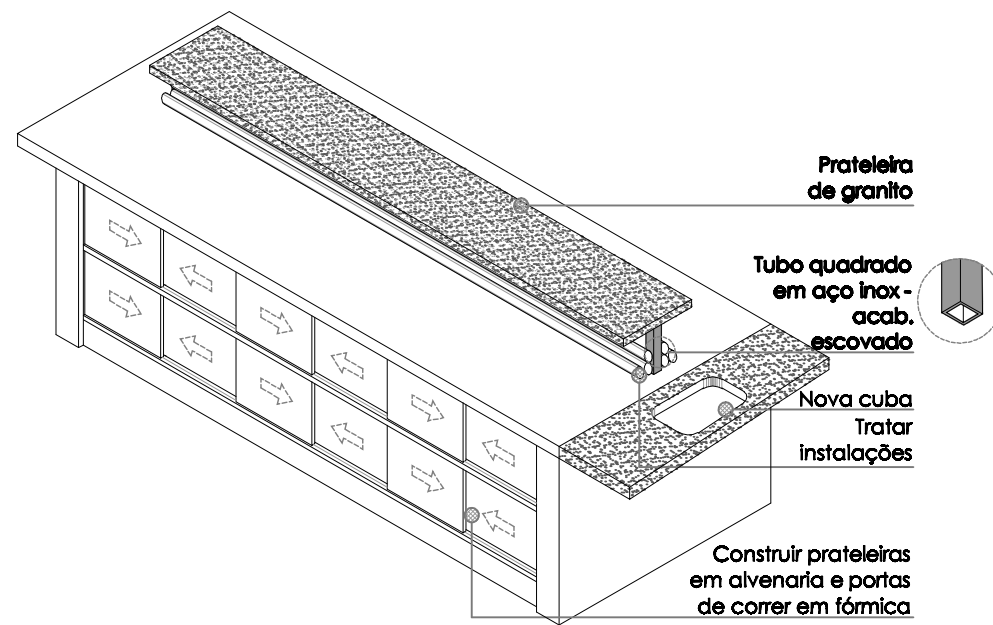


PLANTA BAIXA . PORTAS

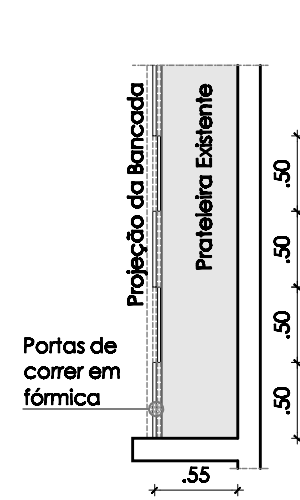


PLANTA BAIXA . PRATELEIRA

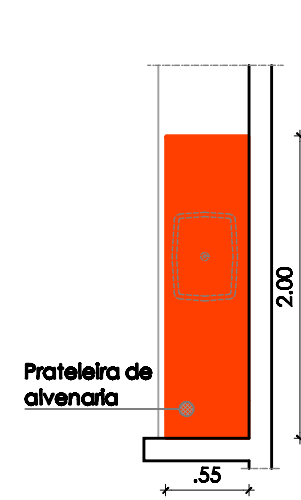

CORTE

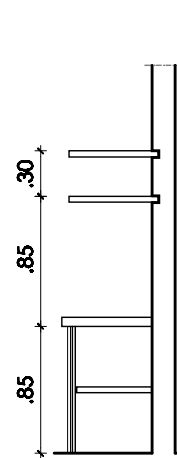

PERSPECTIVA . REFORMA

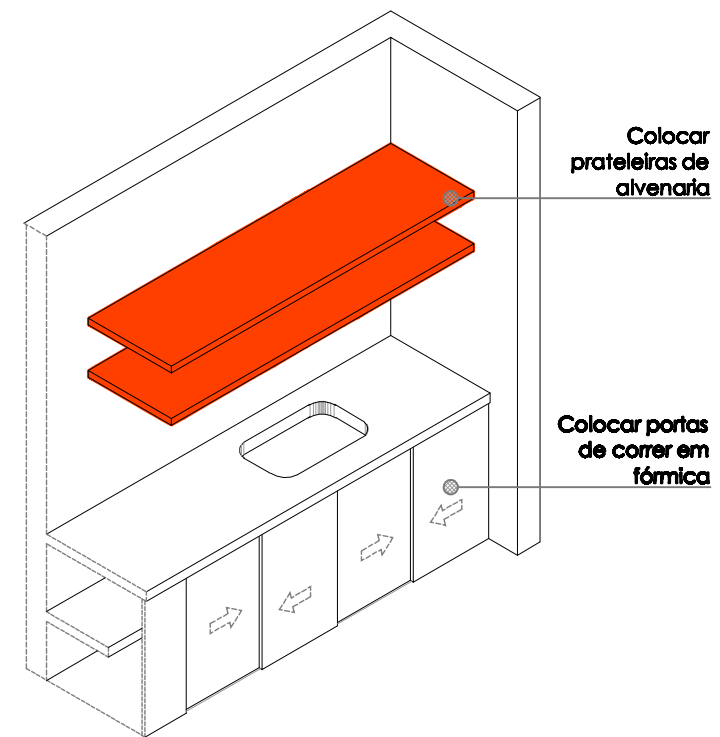

02 DETALHE 05
ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES

SALA 101 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 01);
- colocar split (ver DET 02);
- reformar as bancadas (ver DET 04);
- aplicar fumê nas janelas;
- revisar instalações elétricas;
- colocar prateleiras nas bancadas e portas de correr (ver DET 05);
- substituição do piso (Área = 76.90 m²);
- trocar cerâmica das bancadas;
- colocar 1 ponto de internet;
- 6 tripolar aterrado.

SALA 102 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 01);
- colocar split (ver DET 02);
- reformar bancadas (ver DET 04);
- colocar prateleiras nas bancadas e portas de correr (ver DET 05);
- aplicar fumê nas janelas;
- revisar instalações elétricas;
- revisar instalação hidráulica;
- substituição do piso (Área = 76.90 m²);
- trocar cerâmica das bancadas;
- colocar prateleiras;
- colocar 1 ponto de internet;
- 6 tripolar aterrado.

SALA 103 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 01);
- colocar split (ver DET 02);
- conserto de equipamentos (cubas, duchas);
- reformar banheiro (ver DET 03);
- colocar portas de correr nas bancadas (ver DET 05);
- substituição do piso (Área = 36.20m²);
- colocar 1 ponto de internet;
- 3 tripolar aterrado.

SALA 104 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa (ver DET 01 - Tipo 02);
- colocar split (ver DET 02);
- reformar bancadas (ver DET 04);
- colocar prateleiras nas bancadas e portas de correr (ver DET 05);
- revisar instalações elétricas;
- substituição do piso (Área = 58.35 m²);
- restauração do revestimento das bancadas;
- colocar 1 ponto de internet;
- 12 pontos tripolar aterrado (inclusive nas bancadas).

SALA 118 A

- Vedação de janelas;
- colocar split (ver DET 02);
- consertar porta de acesso externo;
- instalar grade na porta externa (ver DET 04 - Tipo 01);
- 1 ponto de internet e 2 tripolar aterrado;
- colocar prateleiras (ver DET 05).